

LED 射灯安装使用说明

1、使用说明

本灯具已包含光源，按产品名牌上标明的电源电压要求，接通电源即可发光。光源正常使用过程中无须更换。如发生故障或不亮，可进行维修。

2、技术指标

型 号：YHSDAB01；

电源电压：AC 220V，85~250V，AC/DC12~24V；

LED 功率：1 W

功率因数： ≥ 0.7

光 通 量：冷白色 ≥ 40 lm，暖白色 ≥ 35 lm


3、应用场所：商场柜台照明，橱窗照明，家庭装饰照明。

4、LED 系列射灯特点：

- a、使用寿命超长，维护成本极低；
- b、功耗低，高亮度，不发烫，低压电路与市电完全隔离，使用安全，绿色环保；
- c、无紫外线和红外线，无闪烁，对眼睛和皮肤无任何危害；
- d、安装灵活方便；
- e、光色有冷白色和暖白色以及红、黄、琥珀黄、绿、蓝等。

5、规格说明

本灯具系采用单颗 1W 大功率 LED 作为光源，配以隔离的 AC-DC 恒流驱动电源或 DC-DC 恒流驱动电源。灯体由金属加工成型，表面镀铬或作喷塑防锈处理。

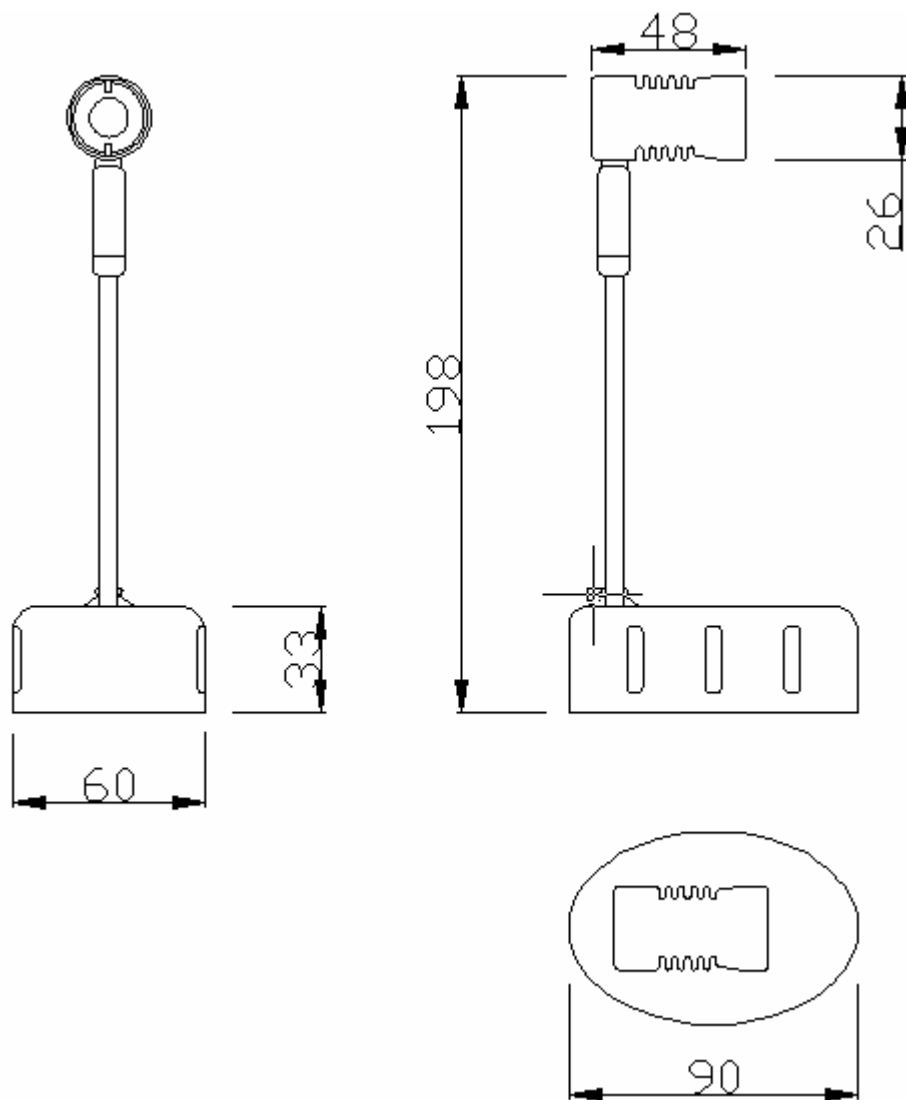

相关尺寸

型号 Model	尺寸 Dimension(mm) H	单个包装尺寸(mm) Single Packing Size L×W×H	外包装尺寸(mm) Outside Packing Size L×W×H	装箱数量 Quantites (pcs/ctn)
YHSDAB01	120/160/200	100×70×170	300×280×340	24

电参数表

型号 Model	额定电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	总功率 Power (W)	功率因数 PF (λ)	照度* Illuminance(lx)	辐射角度 Viewing Angle (deg)
YHSDAB01	AC220V	50	2	0.7	≥60	130
	DC24V	直流	2	/	≥60	130

* 照度为距光源 0.5m 处的垂直照度

